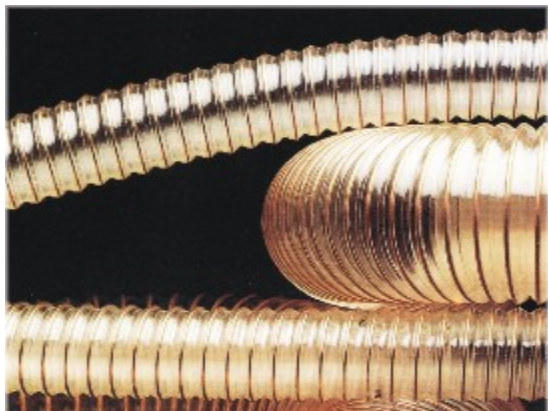


PU I 00 PUR


Barva:

transparentní

Materiál:

spirála ocelový poměděný drát
stěna polyester - polyuretan PU, tl. 0,8 mm

Teplotní rozsah:

-30°C až +90°C (+100°C krátkodobě)

Vlastnosti:

středně těžká flexibilní odsávací a transportní hadice s vysokou odolností proti abrazi, přetržení, atmosférickým a chemickým vlivům
hadice má lehce zvlněnou vnitřní stěnu

Použití:

průmyslové provozy, pro sání a transport prachu, pilin, granulí, drtí, sypkých a abrazivních materiálů

vhodná pro malou komunální techniku a uklízecí stroje

TECHNICKÉ INFORMACE

obj. číslo	vnitřní průměr	pracovní tlak	pracovní podtlak	poloměr ohybu	balení	hmotnost
	mm	bar	m H ₂ O	mm	m	g / m
408 050	50	1,00	0,25	50	10	450
408 060	60	1,00	0,25	60	10	480
408 070	70	1,00	0,25	60	10	480
408 080	80	0,80	0,20	80	10	650
408 090	90	0,70	0,20	90	10	760
408 100	100	0,60	0,18	100	10	840
408 120	120	0,50	0,15	120	10	950
408 125	125	0,50	0,15	125	10	1000
408 140	140	0,40	0,10	140	10	1060
408 150	150	0,38	0,10	150	10	1120
408 160	160	0,35	0,08	160	10	1200
408 180	180	0,30	0,07	180	10	1450
408 200	200	0,25	0,06	200	10	1500
408 225	225	0,20	0,04	225	10	1860
408 250	250	0,20	0,04	250	10	1930
408 300	300	0,15	0,02	300	10	2310
408 300	300	0,15	0,02	300	10	2310