


# PU200 PUR

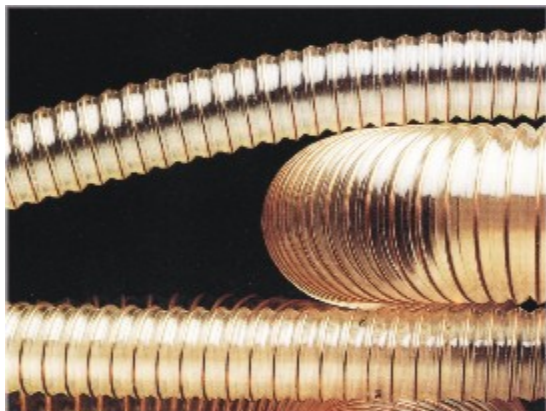

**Barva:**  
transparentní

**Materiál:**  
spirála ocelový poměděný drát  
stěna polyester - polyuretan PU, tl. 1,4 mm

**Teplotní rozsah:**  
-30°C až +90°C (+100°C krátkodobě)

**Vlastnosti:**  
středně těžká flexibilní odsávací a transportní hadice s vysokou odolností proti abrazi, přetržení, atmosférickým a chemickým vlivům  
hadice má hladkou vnitřní stěnu

**Použití:**  
průmyslové provozy, pro sání a transport prachu, pilin, granulí, drtí, sypkých a abrazivních materiálů, pseudopravy

vhodná pro velkou komunální techniku a uklízecí stroje

## TECHNICKÉ INFORMACE

obj. číslo	vnitřní průměr mm	pracovní tlak bar	pracovní podtlak m H <sub>2</sub> O	poloměr ohybu mm	balení m	hmotnost g / m
409 032	32	3,00	0,90	48	10	380
409 035	35	2,60	0,80	53	10	450
409 038	38	2,40	0,75	57	10	520
409 040	40	2,30	0,70	60	10	560
409 050	50	1,90	0,60	75	10	670
409 060	60	1,80	0,55	90	10	790
409 070	70	1,40	0,50	105	10	880
409 075	75	1,20	0,50	113	10	980
409 080	80	1,20	0,45	120	10	1090
409 090	90	1,10	0,45	135	10	1230
409 100	100	1,10	0,40	150	10	1360
409 110	110	1,00	0,35	165	10	1380
409 120	120	0,90	0,30	180	10	1420
409 125	125	0,80	0,25	188	10	1540
409 140	140	0,70	0,20	210	10	1750
409 150	150	0,70	0,20	225	10	1820
409 160	160	0,60	0,20	240	10	2150
409 180	180	0,50	0,15	270	10	2650
409 200	200	0,50	0,15	300	10	2920
409 225	225	0,40	0,10	338	10	3280
409 250	250	0,30	0,10	375	10	3570
409 300	300	0,30	0,10	450	10	4310